


HC31A/HC31-SSD/HC31-HR HC32A/HC32-SSD/HC32-HR



尺寸圖

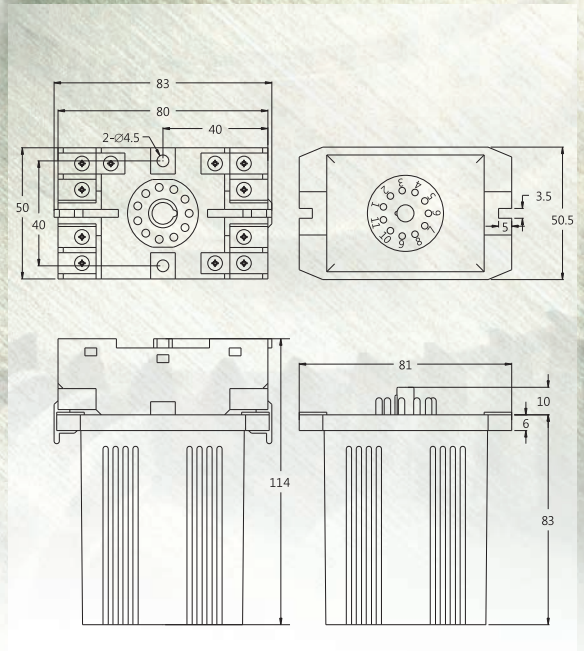


特點

- 小型插入式控制器 (11Pin 接腳) 操作簡便。
- 具有緩慢起動，減速功能 (HC32-SSD, HC31-SSD)。
- 可 VR 調速或用電壓調速
DC0~5V : HC31A/HC31-SSD/HC32A/HC32-SSD。
DC0~10V : HC31-HR/HC32-HR。
- 馬達瞬間停止功能。
- 具高應答功能 (HC31-HR, HC32-HR)。
- 可搭配各廠牌AC馬達。
- 外型美觀。

特點

型號	HC31A HC32A	HC31-SSD HC32-SSD	HC31-HR HC32-HR
電源入力	AC110V ±10%, 50/60Hz (HC31系列) AC220V ±10%, 50/60Hz (HC32系列)		
電流	3A		
馬達瓦數	90W 以下		
調速範圍	50Hz: 90~1400r/min, 60Hz: 90~1600r/min		
加減速時間	—	調Min: 1秒以下 調Max: 15秒以上	—
應答時間	—	—	0.5 秒
環境溫度	0 ~ +40°C (不結凍)		
環境濕度	< 80% RH (不結露)		
尺寸(mm)	80(L) x 50(W) x 80(H)		

接線圖

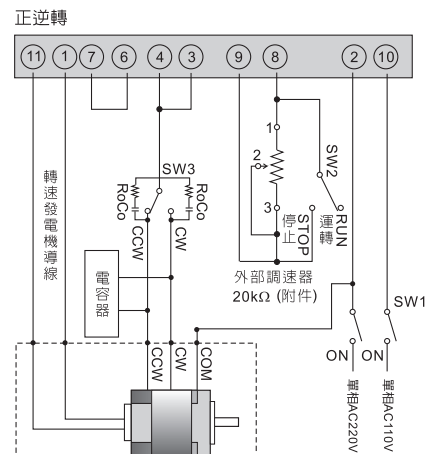

單方向運轉變速瞬間停止

